Правила приёмки и укладки тротуарной плитки «Колормикс»

Уважаемые клиенты!

Вы приобрели тротуарные плиты, произведенные по технологии окрашивания «Колормикс». Продукция «Колормикс», имеет ряд важных особенностей. Просим Вас внимательно ознакомиться с данной памяткой во избежание проблем, которые могут возникнуть при приёмке и укладке изделий.


Колормикс — технология окрашивания с многоцветным рисунком на поверхности изделия, который достигается путем смешивания бетонной смеси двух и более цветов.

Приемка изделий на объекте

1 Цветовой состав поддона

Плиты с многоцветным фактурным слоем «Колормикс» могут быть чистых цветов, смешанных оттенков и с переходом цвета. Количество плит каждого цвета в пределах поддона не нормируется.


ГОСТ 17608-2017
«Плиты бетонные тротуарные», п. 4.6.3



2 Рисунок «Колормикс» не повторяется

Технология «Колормикс» не предполагает повторения цветового рисунка: каждый следующий ряд плит отличается от предыдущего по тону и контрастности.


В поддоне могут встречаться несколько рядов подряд с преобладанием одного цвета (монопрокрас). По статистике их доля в одной производственной партии составляет до 3%.

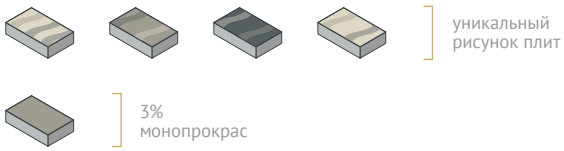

3 Осмотр изделий

Визуальная приемка транспортных паллет на объекте не должна производиться только по виду камней на верхних рядах, т.к. они могут иметь запыление от хранения на открытом складе.

Необходимо разобрать паллеты на 1-2 ряда и тогда провести визуальную оценку качества.

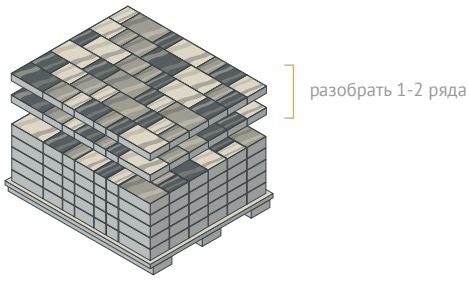


4 Высолы допустимы

На поверхности плит допускаются высолы (выцветы), не влияющие на физико-механические свойства (прочность, морозостойкость и истираемость) изделий.

Высолы исчезают под воздействием осадков в течение 1–2 сезонов эксплуатации. Для их удаления также можно использовать специальные средства.

ГОСТ 17608-2017
«Плиты бетонные тротуарные», п. 4.6.4

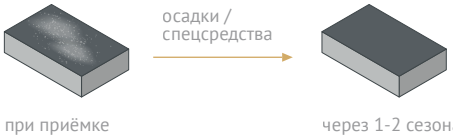


Укладка тротуарной плитки

1 Укладка с нескольких поддонов

Укладывайте плиты одновременно с 3–5 поддонов. Разбирайте каждый поддон в вертикальном направлении.

Перед началом работ рекомендуется выбрать поддоны с различающимися по тону плитами в верхних рядах.

Чем больше поддонов одновременно используется при укладке, тем более ярким и равномерным получается рисунок.

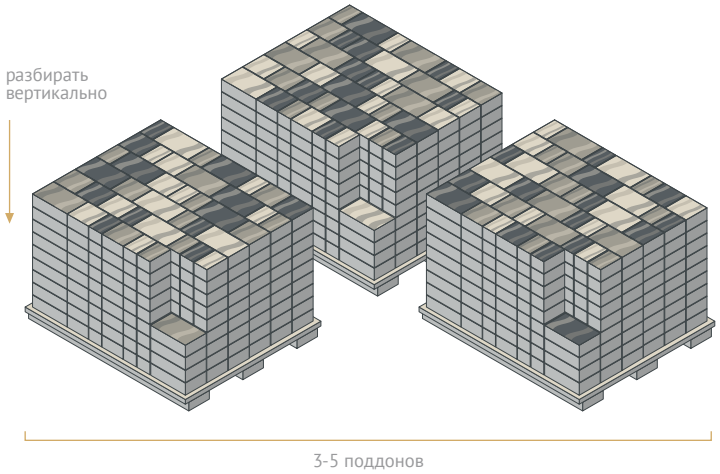


Если вести поэтапную укладку плит одного поддона, потом второго и так далее — это приведет к локальной концентрации плит одного оттенка, т. е. появлению цветовых пятен на поверхности мощения.

2 Подбор плит по цветам


Выбирать плитку с поддонов таким образом, чтобы соседние изделия максимально отличались друг от друга по цвету.

При наличии в поддонах рядов с монохромными плитами, их необходимо миксовать с более пестрыми многоцветными плитами, производя укладку параллельно с нескольких транспортных паллет.

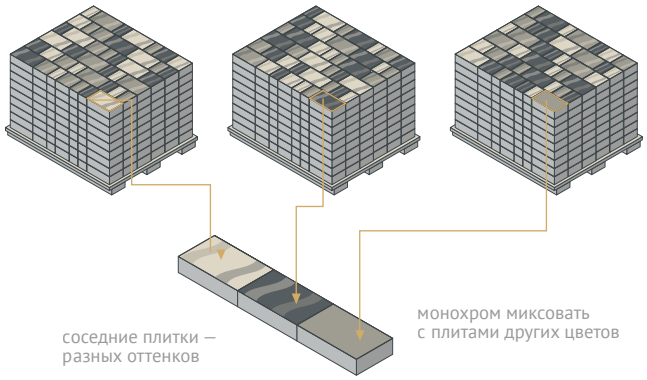

3 Чередование в рядах

Более темные плитки должны соседствовать с более светлыми как в одном ряду, так и по отношению к плиткам соседних рядов.

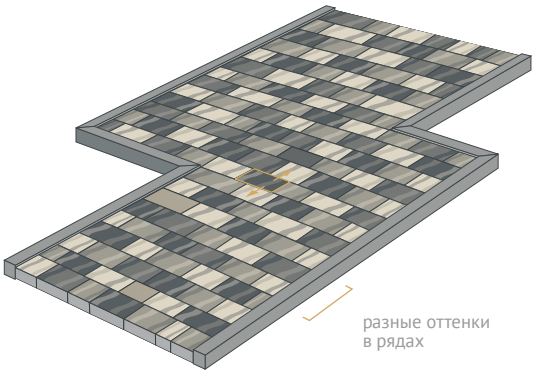

Благодарим Вас за выбор тротуарных плит завода «Ревертек».
Уверены, что наша продукция позволит реализовать в жизнь Ваш дизайн-проект, будет служить и радовать Вас долгие годы!