

ПАМЯТКА

ПРАВИЛА ПРИЁМКИ И УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ "КОЛОРИМИКС"

Уважаемые клиенты!

Вы приобрели тротуарные плиты, произведенные по технологии окрашивания "колормикс" с многоцветным рисунком на поверхности изделий, который достигается путем смешивания бетонной смеси двух и более цветов. Продукция, изготовленная по технологии "колормикс", имеет ряд важных особенностей. Просим Вас внимательно ознакомиться с данной памяткой во избежание проблем, которые могут возникнуть при приемке и укладке изделий.

1. Приемка изделий на объекте.

- Согласно п.4.6.3 ГОСТ 17608-2017 "Плиты бетонные тротуарные": Плиты с многоцветным фактурным слоем "Колормикс" могут быть чистых цветов, смешанных оттенков и с переходом цвета. **Количество продукции каждого цвета в пределах поддона (транспортного пакета) не нормируется.**

- Технология "колормикс" не подразумевает повторение цветового рисунка в процессе производства, каждый последующий штамп (ряд) плитки отличается от предыдущего по цветовому тону и контрастности. Также в поддонах могут встречаться несколько рядов плит подряд с преобладанием только одного цвета (монопрокрасом). Статистически, в одной производственной партии количество плит с прокрашиванием лицевого слоя только одним цветом составляет до 3%.

- **Визуальная приемка транспортных паллет на объекте не должна производиться только по виду камней на верхних рядах**, т.к. они могут иметь запыление от хранения на открытом складе. Необходимо разобрать паллеты на 1-2 ряда и тогда провести визуальную оценку качества.

- Согласно п. 4.6.4 ГОСТ 17608-2017 "Плиты бетонные тротуарные": Допускаются на поверхности плит выцветы (высолы), не влияющие на физико-механические свойства (прочность, морозостойкость, истираемость) изделия. Высолы исчезают сами по себе под воздействием осадков в течение 1-2 сезонов эксплуатации, либо можно воспользоваться специальными средствами для их удаления.

2. Укладка тротуарных плит "колормикс".

- **Необходимо проводить укладку плит с 3-5 паллет одновременно, при этом разборку поддонов вести в вертикальном направлении.** Рекомендуется предварительно выбрать поддоны с отличными друг от друга по тону плитами в верхнем ряду. Если вести поэтапную укладку плит с одного поддона, потом со второго и так далее - это приведет к локальной концентрации плиток одного оттенка, т.е. появлению цветовых пятен на поверхности мощения. Чем больше поддонов будет *одновременно* задействовано при укладке, тем более ярким и равномерным получится рисунок.

- **Выбирать плитку с поддонов следует таким образом, чтобы соседние изделия максимально отличались друг от друга по цвету:** более темные плитки соседствовали с более светлыми как в одном ряду, так и по отношению к плиткам соседних рядов.

- При наличии в поддонах рядов с монохромными плитами, их необходимо миксовать с более пестрыми и многоцветными плитами, производя укладку параллельно с нескольких транспортных паллет.

Благодарим Вас за выбор тротуарных плит завода «РЕВЕРТЕК».

Уверены, что наша продукция позволит реализовать в жизнь Ваш дизайн-проект, будет служить и радовать Вас долгие годы!






REVERTEC


ПАМЯТКА

ПРАВИЛА ПРИЁМКИ И УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ "КОЛОРИМИКС"


1. Вести укладку одновременно с 3-5 разных поддонов, разбор поддонов в вертикальном направлении.

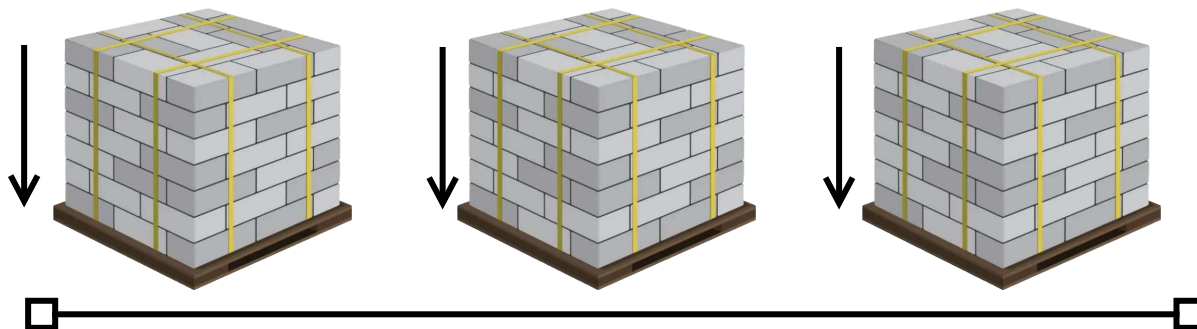

2. Выбирать плитку с поддонов таким образом, чтобы соседние изделия максимально отличались друг от друга по цвету.

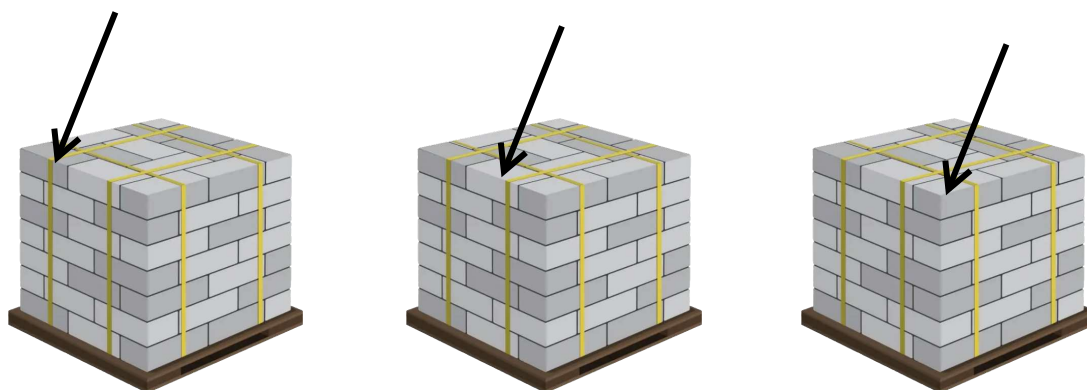

3. Более тёмные плитки должны соседствовать с более светлыми как в одном ряду, так и по отношению к плиткам соседних рядов.

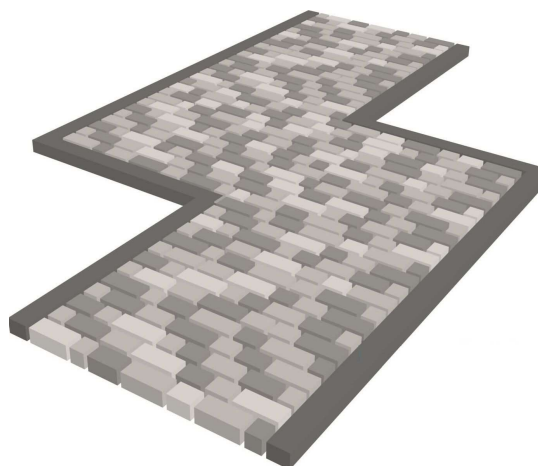

Благодарим Вас за выбор тротуарных плит завода «РЕВЕРТЕК». Уверены, что наша продукция позволит реализовать в жизнь Ваш дизайн-проект, будет служить и радовать Вас долгие годы!

