Тип 1.1 Пошаговая дорожка (с газоном)	*230 мм*
Плита мощения 900х300х80	*80 мм*
Песок для строительных работ I или II класса по ГОСТ 8736 или пески из отсевов дробления по ГОСТ 31424 крупностью не ниже мелкого (с уплотнением)	*50 мм*
Щебень М1200 фр. 20-40 мм с расклинцовкой мелким щебнем фр. 5-10 мм или гранитным отсевом (с уплотнением)	*100 мм*
Геотекстиль, 200 г/м2	
Природный грунт (с уплотнением)	

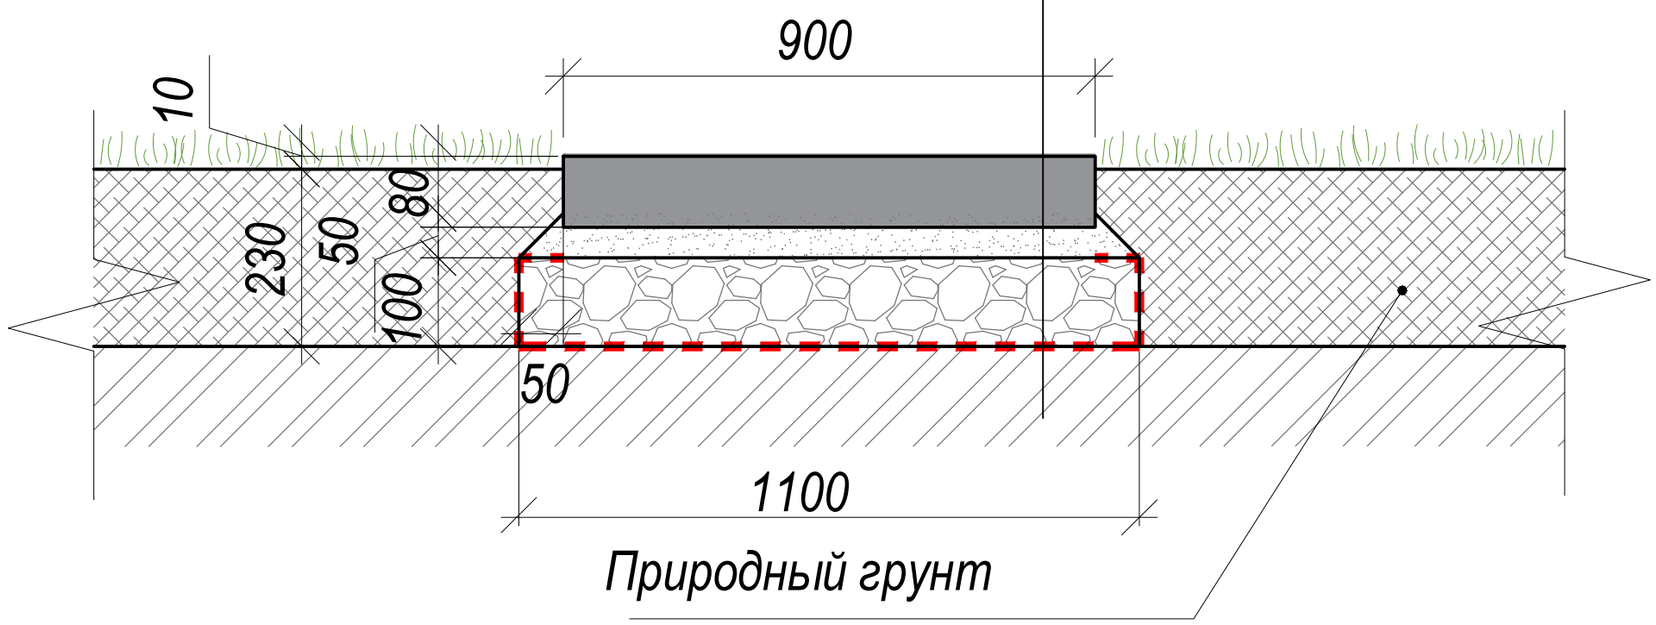

Примечание:

1. *Между плитами швы с газоном шириной не менее 50 мм.*
   Для заполнения швов использовать гравийно-песчаную или щебеночно-гравийно-песчаную смесь, перемешанную с растительным грунтом с отношением 1:1.
   Швы заполнены на 1 см ниже верхнего края плит.

Тип 1.2 Пошаговая дорожка (дренир.швы)	*230 мм*
Плита мощения 900х300х80	*80 мм*
Природные сыпучие материалы (песок, щебень, песок из отсевов дробления щебня (с уплотнением)	*50 мм*
Щебень М1200 фр. 20-40 мм с расклинцовкой мелким щебнем фр. 5-10 мм или гранитным отсевом (с уплотнением)	*100 мм*
Геотекстиль, 200 г/м2	
Природный грунт (с уплотнением)	

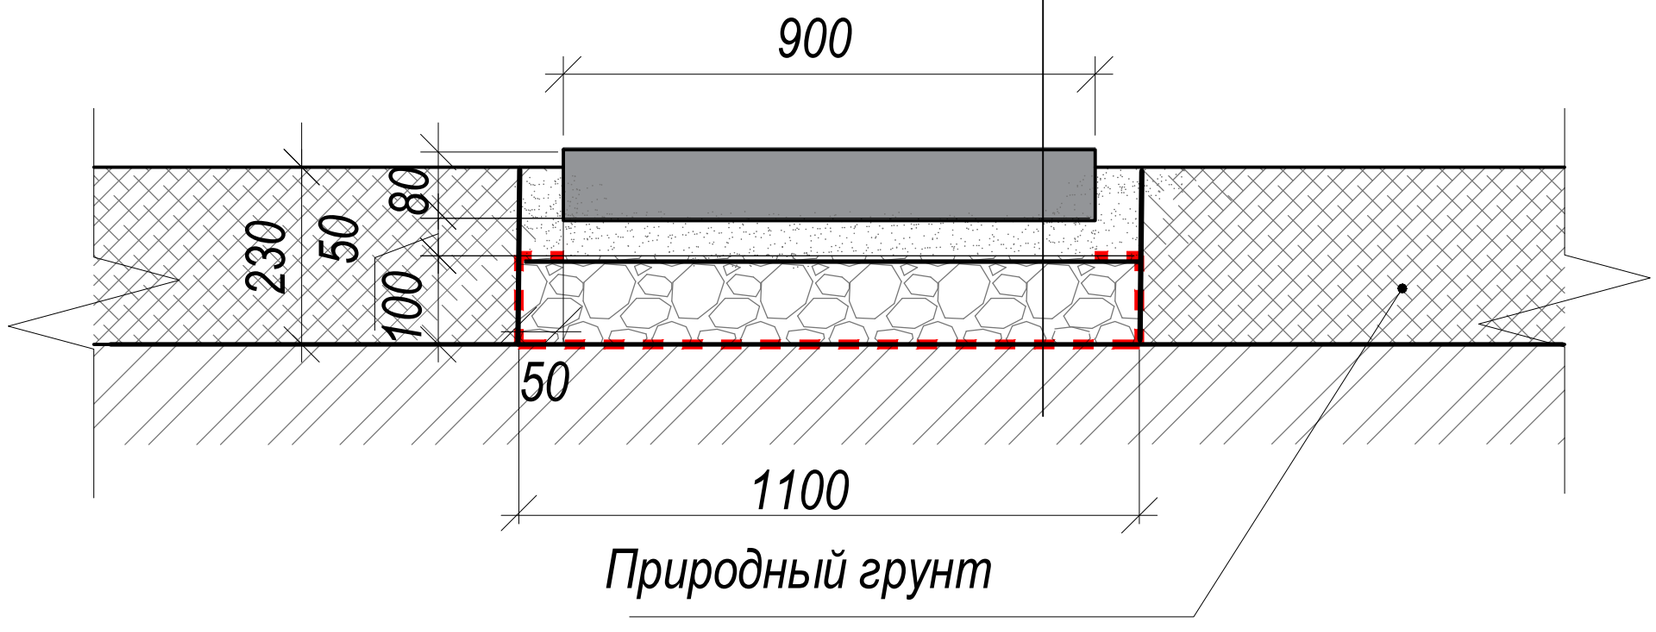

Примечание:

1. *Между плитами дренирующие швы шириной не менее 50 мм.*
   Для заполнения швов использовать природные декоративные (галька, щепа) или строительные сыпучие материалы (щебень, песок из отсевов дробления щебня и др.).